



# Paneles Acústicos ACUS410

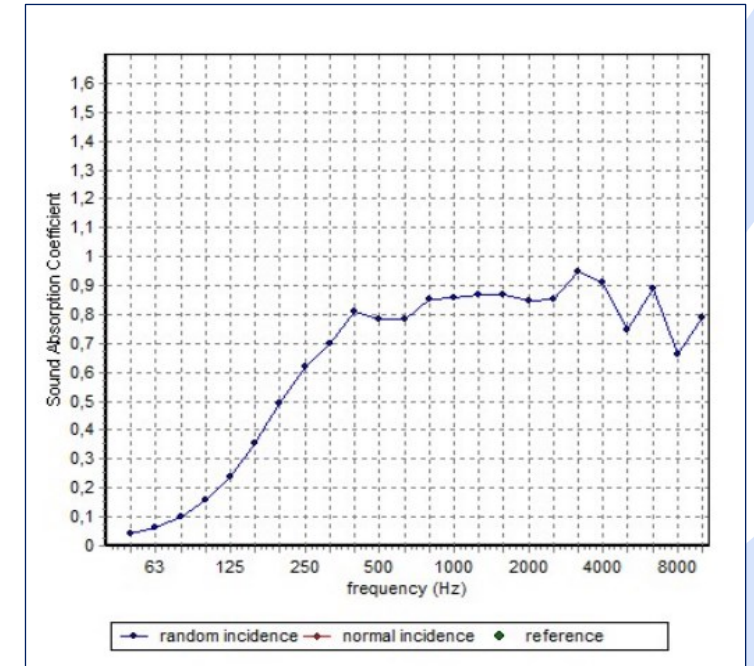

Estos paneles acústicos están fabricados con planchas plegadas de acero galvanizado microperforado de 1 mm de espesor, las cuales están rellenas de lana mineral con una densidad de 35 kg/m<sup>3</sup> y cuentan con protección de velo negro. Todos los materiales utilizados en la fabricación de estos paneles son incombustibles, garantizando así la seguridad en su instalación. Este panel cuenta con un coeficiente de absorción acústica de  $\alpha_w = 0,9$  (en la frecuencia de referencia de 500 Hz).

Diseñados con un sistema machihembrado para un montaje sencillo, estos paneles están disponibles en un formato estándar de 2000x850 mm, lo que los hace versátiles y adecuados para una variedad de aplicaciones acústicas. Con los paneles acústicos AcusPro410, obtienes una solución eficaz y de calidad para el control del sonido en cualquier entorno.

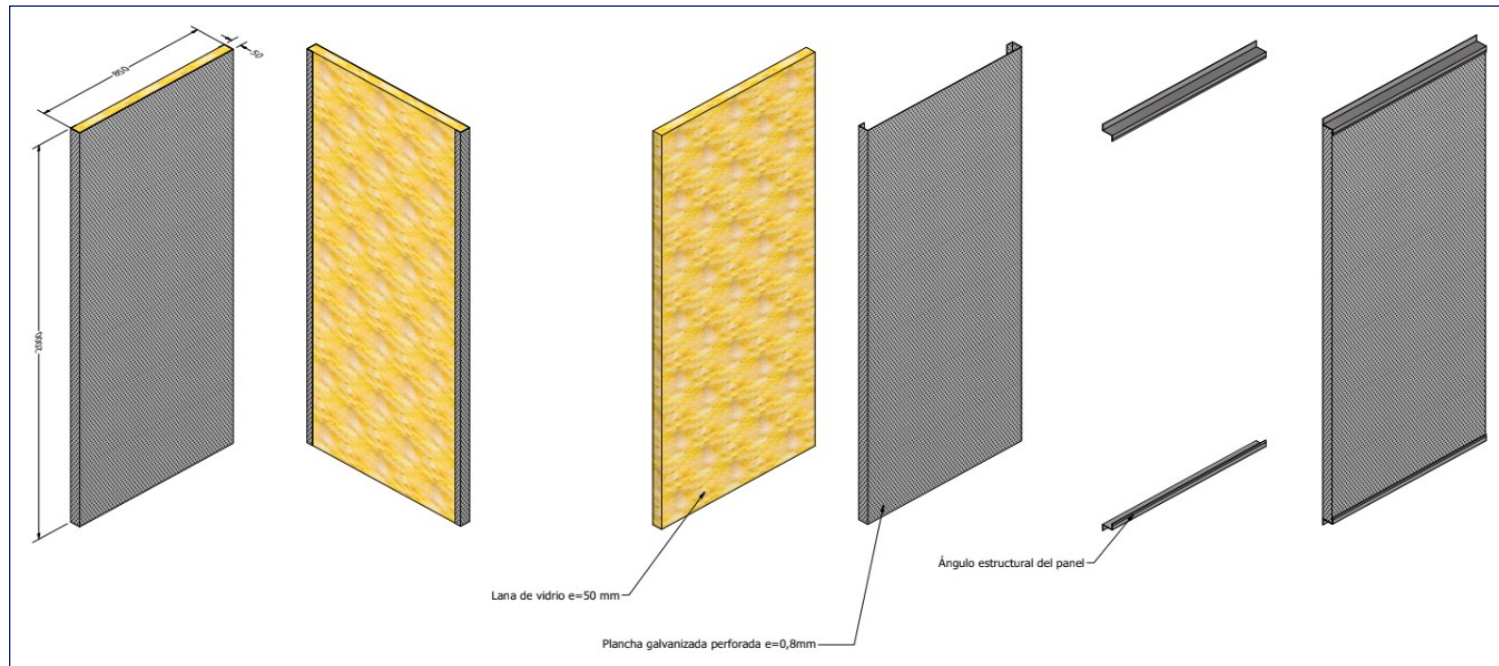

[www.acuspro.cl](http://www.acuspro.cl) / [proyectos@acuspro.cl](mailto:proyectos@acuspro.cl)

La información contenida en este documento no es de carácter contractual. AcúsPro se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.