

Paneles Acústicos Acus510



Las paneles acústicos **Acus510** son elementos con alto nivel de reducción de transmisión del ruido para uso en industrias, separación de sectores, cierres perimetrales, caminos, entre otras aplicaciones. Con un $R_w = 40$ dB, este panel es usado principalmente en cierre perimetral de industrias, aislamiento de torres de ventilación, grupos electrógenos (construcción de encierros acústicos), torres de enfriamiento y equipos chillers.




Características Generales

- Fabricación en acero, dimensiones según requerimientos acústicos y proyecto.
- Acabado terminación color o acero (según requerimiento de cotización).
- Material fonoabsorbente de celdas basado en fibras con velo para protección de material.
- Fabricado con materiales incombustible.

Índice de reducción acústica: 51dB

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
R_w (dB)	22	42	58	55	52	48

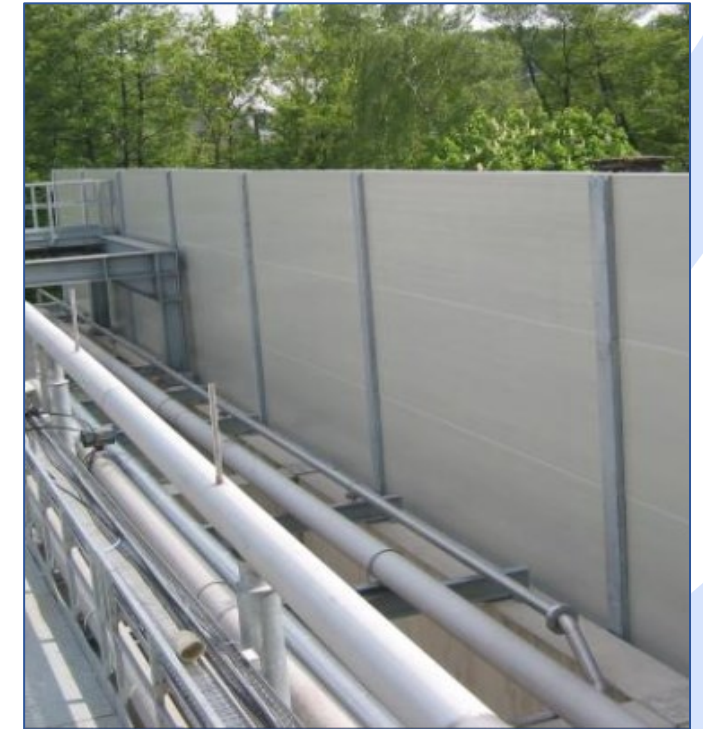

www.acuspro.cl / proyectos@acuspro.cl

La información contenida en este documento no es de carácter contractual. AcúsPro se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.